




地盤軸ひずみ計 (ロックボルト軸ひずみ計)

NETIS番号 QS-230047-A

ロックボルトにひずみゲージを貼り各部位のひずみ(軸力)を測定します。

ゲージの設置間隔は0.5m~1.0mが一般的ですが、任意に設定できます。

＋の出力は引張りで－は圧縮を示します。

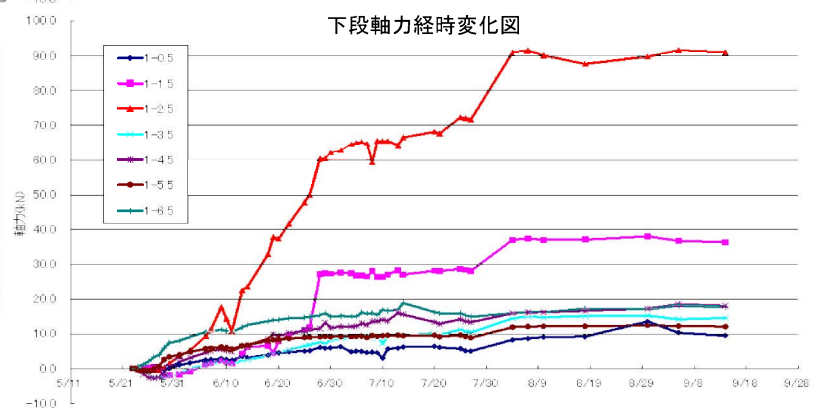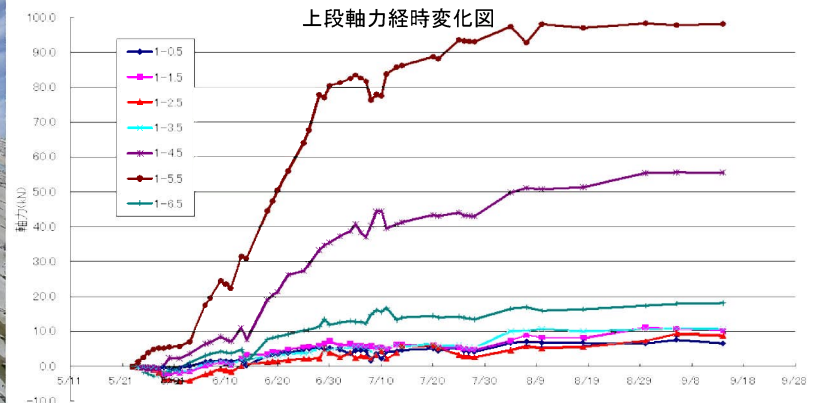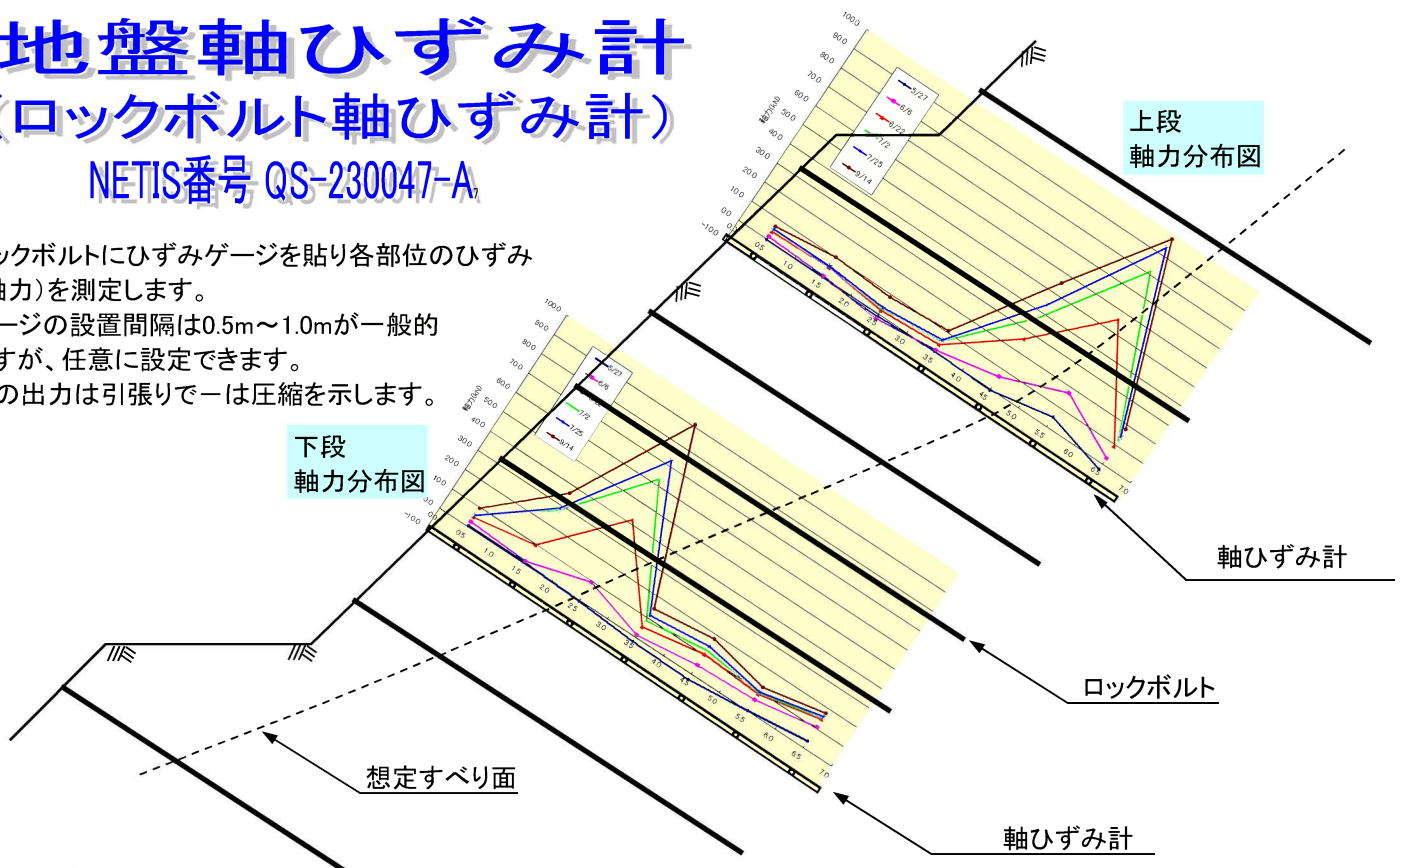

7m 7測点の
軸ひずみ計



軸ひずみ計頭部



頭部吹付後



ロックボルト挿入

