


アルミセンターホールジャッキ



590kN
センターホールジャッキ

ラムチェア

電動油圧ポンプ

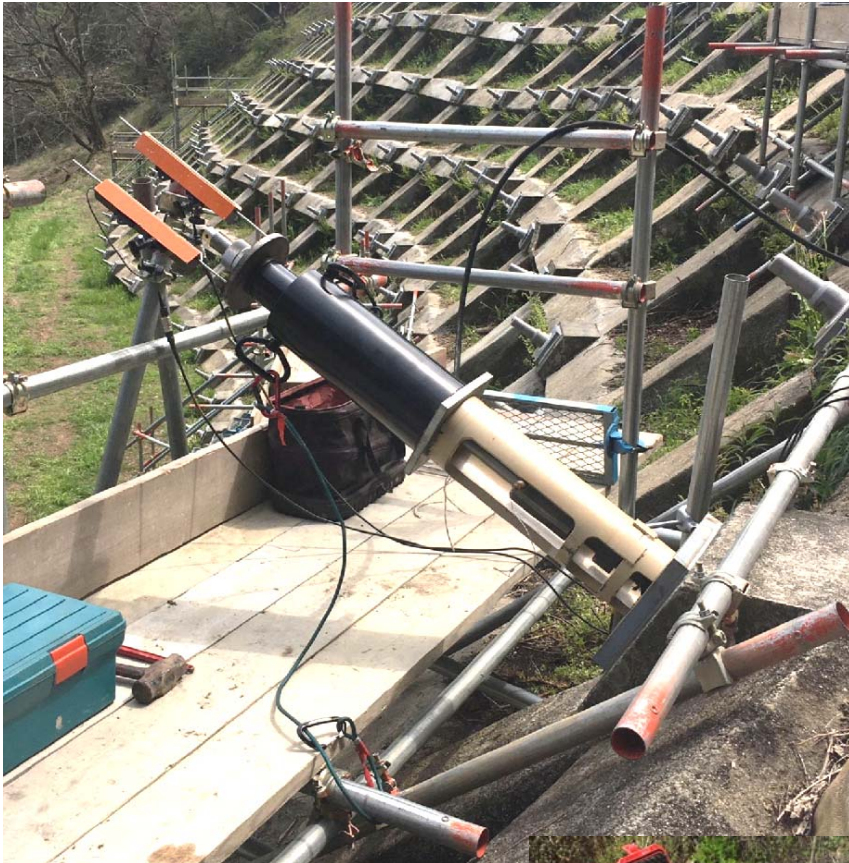

運搬、設置にクレーンは不要です

法面内の運搬移動、ジャッキの設置は人力で可能です。

590kNアルミセンターホールジャッキ

型式	RACH-608改
能力	590 kN
定格圧力	70.0 MPa
ストローク	200 mm
受圧面積	84.7 cm ²
センターホール径 d	54 mm
外径 D	180 mm
ジャッキ高 H	445 mm
重量	26 kg

電動油圧ポンプ

型式	PUJS-1400BR
電圧V	100 V 単相
定格電流A	11 A
吐出圧力	70 MPa
ホース長	10 m
重量	21 kg

維持性能確認試験



ラムチェア

型式	CH-700-450
外径 D	165 mm
長さ L	450 mm
常用荷重	700 kN

嵩上げラムチェア

型式	CHA-700
外径 D	165 mm
長さ L	70 mm

2020/6/10 改正

700kN 200STセンターホールジャッキ



ラムチェア

700kN
センターホールジャッキ

運搬、設置にクレーンは不要です。

法面内の運搬移動、ジャッキの設置は人力で可能です。
グラウンドアンカーのメンテナンス、再載荷、除荷作業にクレーンを必要としません。
維持性能確認試験に最適です。



変位計


700kN センターホールジャッキ

型 式	LOJ-700-200
能 力	700 kN
定格圧力	69.6 MPa
ストローク	200 mm
受圧面積	100.65 cm ²
センターホール径 d	42 mm
外 径 D	148 mm
ジャッキ高 H	326 mm
重 量	28 kg

電動油圧ポンプ

型 式	PUJS-1400BR
電圧V	100 V 単相
定格電流A	11 A
吐出圧力	70 MPa
ホース長	10 m
重 量	21 kg

維持性能確認試験

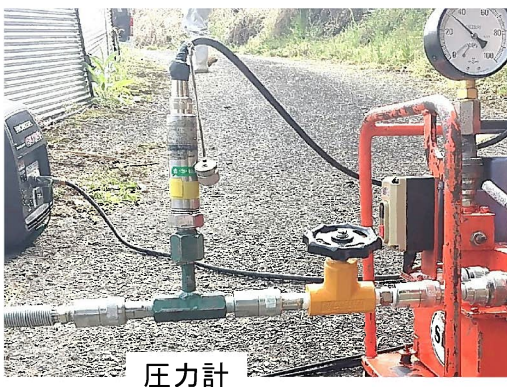

圧力計



ラムチェア

型 式	CH-700-450
外 径 D	165 mm
長さ L	450 mm
常用荷重	700 kN

嵩上げラムチェア

型 式	CHA-700
外 径 D	165 mm
長さ L	70 mm

2022/4/11 改正